



Luszczek
High quality made in Poland

**NOWE
PRODUKTY**


strona 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8



KATALOG TŁUMIKÓW

CZERWIEC 2024





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jak i ciągłym poznawaniu potrzeb naszych klientów, coraz lepsza technologia i nieustanne poszukiwania innowacji doprowadziły nas do stałego poszerzania asortymentu.

I tak właśnie powstał Tłumik Hush-tac by Łuszczek!

Nasi eksperci dołożyli wszelkich starań by stworzyć produkt z solidnych materiałów, przy wykorzystaniu najnowszej technologii, precyzyjnych obrabiarek cyfrowych po to by móc szcycić się precyzyjnym wykonaniem. Silnym atutem jaki wyróżnia nasz tłumik wśród konkurencji są komponenty wykorzystywane do produkcji Hush - tac, to właśnie jego podstawą jest specjalny stop aluminium, który zapewnia dużą wytrzymałość, nawet przy długich seriach szybkich strzałów.

Dodatkową przewagą jest tłumienie, które jest kształtowane na poziomie 36dB oraz wyróżnia się zredukowanym odrzutem. Dzięki swojej konstrukcji Hush - tac nie wymaga nadmiernego czyszczenia, ponad to jest odporny na trudne warunki atmosferyczne. Przemyślana oraz funkcjonalna konstrukcja tłumików Hush - tac daje naszym klientom pewność strzałów oraz przyjemność korzystania z produktu klasy premium.

Łuszczek

High quality made in Poland

Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem technologicznym rozwijającym się w trzech sektorach: strzeleckim, myśliwskim oraz realizując zamówienia dla wojska. Nasza firma opracowuje, produkuje i sprzedaje swoim klientom wysoce innowacyjne rozwiązania kształtując świat montażu i akcesoriów. Podstawą sukcesu są wysokie nakłady na badania i rozwój, dzięki którym zapewniamy wysoką jakość swoim rozwiązaniom jednocześnie ciesząc się dużym zainteresowaniem klientów.





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



STANDARD

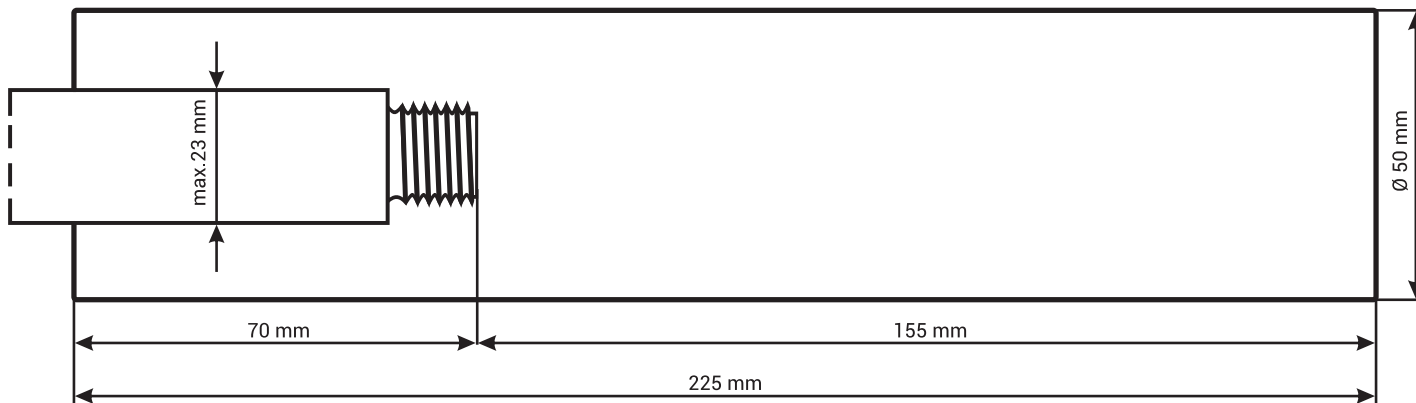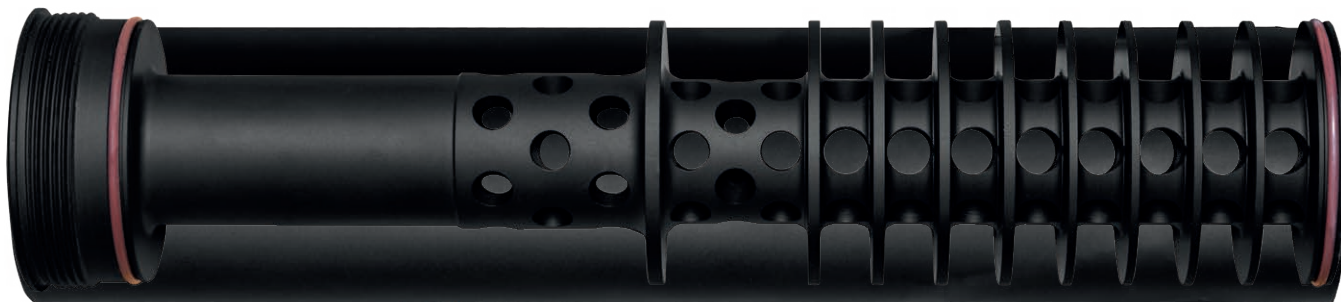

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 225 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm




WAGA - 415 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 155 mm



TŁUMIENIE - 36 dB



MAKSYMALNA GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy				
5,6mm	Bez tulejki	56-ST	6,5mm	Bez tulejki	65-ST	8mm	Bez tulejki	80-ST	9,3mm	Bez tulejki	93-ST				
	NOVOSC	M 13x1 Lock		56-131LK-ST	NOVOSC		M 13x1 Lock	65-131LK-ST		NOVOSC	M 13x1 Lock	80-131LK-ST	NOVOSC	M 13x1 Lock	93-131LK-ST
	M 14x1 Lock	56-141LK-ST		M 14x1 Lock	65-141LK-ST		M 14x1 Lock	80-141LK-ST		M 14x1 Lock	93-141LK-ST				
	M 15x1 Lock	56-151LK-ST		M 15x1 Lock	65-151LK-ST		M 15x1 Lock	80-151LK-ST		M 15x1 Lock	93-151LK-ST				
	M 16x1 Lock	56-161LK-ST		M 16x1 Lock	65-161LK-ST		M 16x1 Lock	80-161LK-ST		M 16x1 Lock	93-161LK-ST				
	M 17x1 Lock	56-171LK-ST		M 17x1 Lock	65-171LK-ST		M 17x1 Lock	80-171LK-ST		M 17x1 Lock	93-171LK-ST				
	M 18x1 Lock	56-181LK-ST		M 18x1 Lock	65-181LK-ST		M 18x1 Lock	80-181LK-ST		M 18x1 Lock	93-181LK-ST				
	1/2"-20 UNF Lock	56-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	65-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	80-20ULK-ST		1/2"-20 UNF Lock	93-20ULK-ST				
	1/2"-28 UNEF Lock	56-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	65-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	80-28ULK-ST		1/2"-28 UNEF Lock	93-28ULK-ST				
	5/8" 24 UNEF Lock	56-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	65-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	80-UNLK-ST		5/8" 24 UNEF Lock	93-UNLK-ST				
	M 13x1	56-131-ST		M 13x1	65-131-ST		M 13x1	80-131-ST		M 13x1	93-131-ST				
	M 14x1	56-141-ST		M 14x1	65-141-ST		M 14x1	80-141-ST		M 14x1	93-141-ST				
	M 15x1	56-151-ST		M 15x1	65-151-ST		M 15x1	80-151-ST		M 15x1	93-151-ST				
	M 16x1	56-161-ST		M 16x1	65-161-ST		M 16x1	80-161-ST		M 16x1	93-161-ST				
	M 17x1	56-171-ST		M 17x1	65-171-ST		M 17x1	80-171-ST		M 17x1	93-171-ST				
M 18x1	56-181-ST	M 18x1	65-181-ST	M 18x1	80-181-ST	M 18x1	93-181-ST								
1/2"-20 UNF	56-20U-ST	1/2"-20 UNF	65-20U-ST	1/2"-20 UNF	80-20U-ST	1/2"-20 UNF	93-20U-ST								
1/2"-28 UNEF	56-28U-ST	1/2"-28 UNEF	65-28U-ST	1/2"-28 UNEF	80-28U-ST	1/2"-28 UNEF	93-28U-ST								
5/8" 24 UNEF	56-UN-ST	5/8" 24 UNEF	65-UN-ST	5/8" 24 UNEF	80-UN-ST	5/8" 24 UNEF	93-UN-ST								






HUSH-TAC


BY ŁUSZCZEK



SHORT

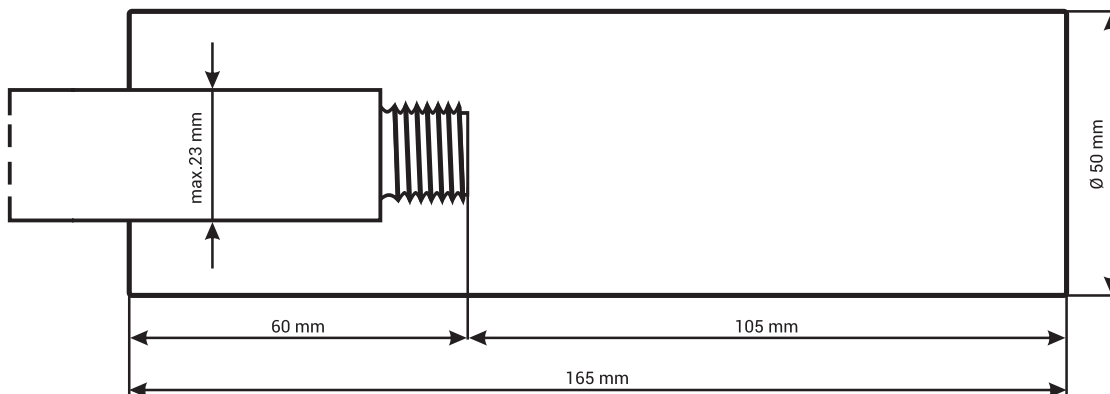

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 165 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm




WAGA - 325 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 105 mm



TŁUMIENIE - 32 dB



MAKSYMALNA GRUBOŚĆ LUFY - 23mm

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy	Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy				
5,6mm	Bez tulejki	56-SH	6,5mm	Bez tulejki	65-SH	8mm	Bez tulejki	80-SH	9,3mm	Bez tulejki	93-SH				
	NOVOSC	M 13x1 Lock		56-131LK-SH	NOVOSC		M 13x1 Lock	65-131LK-SH		NOVOSC	M 13x1 Lock	80-131LK-SH	NOVOSC	M 13x1 Lock	93-131LK-SH
	M 14x1 Lock	56-141LK-SH		M 14x1 Lock	65-141LK-SH		M 14x1 Lock	80-141LK-SH		M 14x1 Lock	93-141LK-SH				
	M 15x1 Lock	56-151LK-SH		M 15x1 Lock	65-151LK-SH		M 15x1 Lock	80-151LK-SH		M 15x1 Lock	93-151LK-SH				
	M 16x1 Lock	56-161LK-SH		M 16x1 Lock	65-161LK-SH		M 16x1 Lock	80-161LK-SH		M 16x1 Lock	93-161LK-SH				
	M 17x1 Lock	56-171LK-SH		M 17x1 Lock	65-171LK-SH		M 17x1 Lock	80-171LK-SH		M 17x1 Lock	93-171LK-SH				
	M 18x1 Lock	56-181LK-SH		M 18x1 Lock	65-181LK-SH		M 18x1 Lock	80-181LK-SH		M 18x1 Lock	93-181LK-SH				
	1/2"-20 UNF Lock	56-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	65-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	80-20ULK-SH		1/2"-20 UNF Lock	93-20ULK-SH				
	1/2"-28 UNEF Lock	56-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	65-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	80-28ULK-SH		1/2"-28 UNEF Lock	93-28ULK-SH				
	5/8" 24 UNEF Lock	56-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	65-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	80-UNLK-SH		5/8" 24 UNEF Lock	93-UNLK-SH				
	M 13x1	56-131-SH		M 13x1	65-131-SH		M 13x1	80-131-SH		M 13x1	93-131-SH				
	M 14x1	56-141-SH		M 14x1	65-141-SH		M 14x1	80-141-SH		M 14x1	93-141-SH				
	M 15x1	56-151-SH		M 15x1	65-151-SH		M 15x1	80-151-SH		M 15x1	93-151-SH				
	M 16x1	56-161-SH		M 16x1	65-161-SH		M 16x1	80-161-SH		M 16x1	93-161-SH				
	M 17x1	56-171-SH		M 17x1	65-171-SH		M 17x1	80-171-SH		M 17x1	93-171-SH				
M 18x1	56-181-SH	M 18x1	65-181-SH	M 18x1	80-181-SH	M 18x1	93-181-SH								
1/2"-20 UNF	56-20U-SH	1/2"-20 UNF	65-20U-SH	1/2"-20 UNF	80-20U-SH	1/2"-20 UNF	93-20U-SH								
1/2"-28 UNEF	56-28U-SH	1/2"-28 UNEF	65-28U-SH	1/2"-28 UNEF	80-28U-SH	1/2"-28 UNEF	93-28U-SH								
5/8" 24 UNEF	56-UN-SH	5/8" 24 UNEF	65-UN-SH	5/8" 24 UNEF	80-UN-SH	5/8" 24 UNEF	93-UN-SH								





HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK

NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!

AR/AK G50

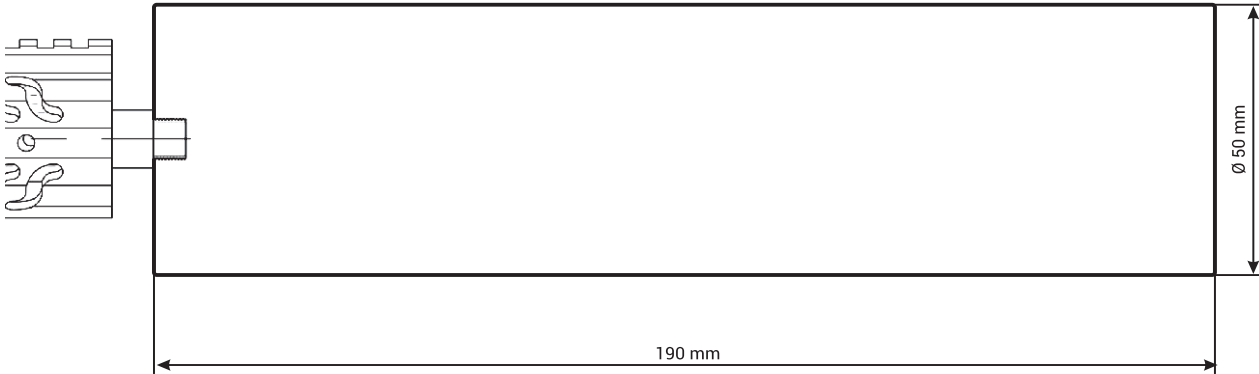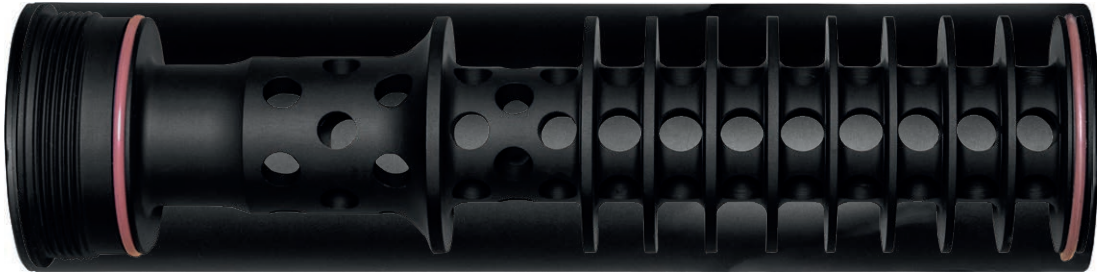

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 50 mm



WAGA - 430 g



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



TŁUMIENIE - 35 dB

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-G50
	M 13x1	56-131-G50
	M 14x1	56-141-G50
	M 14x1 LH	56-141L-G50
	M 15x1	56-151-G50
	M 16x1	56-161-G50
	M 17x1	56-171-G50
	M 18x1	56-181-G50
	M 24x1,5	56-2415-G50
	1/2"-20 UNF	56-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G50

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	Bez tulejki	80-G50
	M 13x1	80-131-G50
	M 14x1	80-141-G50
	M 14x1 LH	80-141L-G50
	M 15x1	80-151-G50
	M 16x1	80-161-G50
	M 17x1	80-171-G50
	M 18x1	80-181-G50
	M 24x1,5	80-2415-G50
	1/2"-20 UNF	80-20U-G50
	1/2"-28 UNEF	80-28U-G50
	5/8" 24 UNEF	80-UN-G50






HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



NOWA WZMOCNIONA KONSTRUKCJA!


AR/AK G40

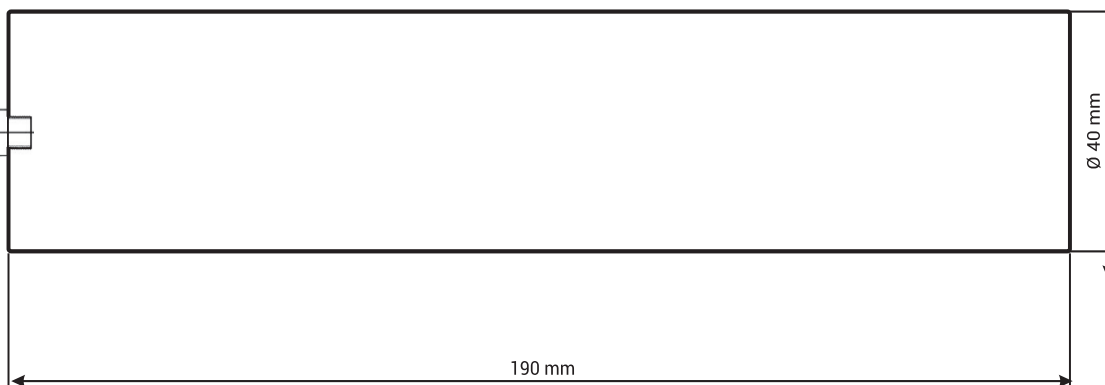

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 40 mm



TŁUMIENIE - 33 dB



WAGA - 340 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
5,6mm	Bez tulejki	56-G40
	M 13x1	56-131-G40
	M 14x1	56-141-G40
	M 14x1 LH	56-141L-G40
	M 15x1	56-151-G40
	M 16x1	56-161-G40
	M 17x1	56-171-G40
	M 18x1	56-181-G40
	M 24x1,5	56-2415-G40
	1/2"-20 UNF	56-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	56-28U-G40
	5/8" 24 UNEF	56-UN-G40

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
8mm	Bez tulejki	80-G40
	M 13x1	80-131-G40
	M 14x1	80-141-G40
	M 14x1 LH	80-141L-G40
	M 15x1	80-151-G40
	M 16x1	80-161-G40
	M 17x1	80-171-G40
	M 18x1	80-181-G40
	M 24x1,5	80-2415-G40
	1/2"-20 UNF	80-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	80-28U-G40
	5/8" 24 UNEF	80-UN-G40

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9mm	Bez tulejki	90-G40
	M 13x1	90-131-G40
	M 14x1	90-141-G40
	M 14x1 LH	90-141L-G40
	M 15x1	90-151-G40
	M 16x1	90-161-G40
	M 17x1	90-171-G40
	M 18x1	90-181-G40
	M 18x1 (CZ SCORPION)	90-181-G40 SC NOWOŚĆ
	M 24x1,5	90-2415-G40
	1/2"-20 UNF	90-20U-G40
	1/2"-28 UNEF	90-28U-G40
	1/2"-28 UNEF (DERYA ZK9)	90-28U-G40 ZK9 NOWOŚĆ
	5/8" 24 UNEF	90-UN-G40



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



PISTOL



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 190 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 190 mm



ŚREDNICA Ø - 35 mm



TŁUMIENIE - 34 dB



WAGA - 250 g



Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-P
	1/2"-28 UNEF	9-28U-P



HUSH-TAC
BY ŁUSZCZEK




PISTOL S **NOWOŚĆ**



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 155 mm



DŁUGOŚĆ DODANA - 155 mm




ŚREDNICA Ø - 35 mm



TŁUMIENIE - 30 dB



WAGA - 205 g

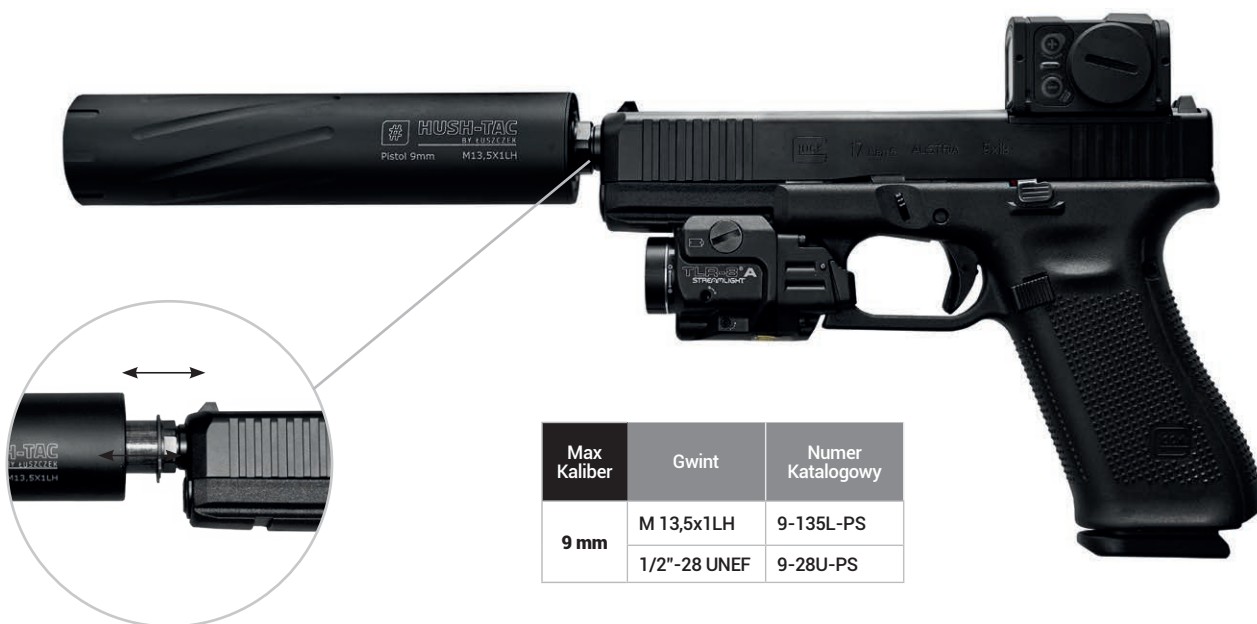

Max Kaliber	Gwint	Numer Katalogowy
9 mm	M 13,5x1LH	9-135L-PS
	1/2"-28 UNEF	9-28U-PS



NOWOŚĆ

KOMPRESOR LOCK

	Kaliber	Numer Katalogowy
Kompresor Lock	5,6 - 9,3 mm	MB-LK



NOWOŚĆ

ZASŁEPKA LOCK

	Średnica	Numer Katalogowy
Zasłepka uniwersalna Lock	ø 20 mm	TP - LK



NOWOŚĆ

NAKRĘTKA LOCK

Gwint	Numer Katalogowy
M 13x1 Lock	MA - 131LK
M 14x1 Lock	MA - 141LK
M 15x1 Lock	MA - 151LK
1/2"-20 UNF Lock	MA - 20ULK
1/2"-28 UNF Lock	MA - 28ULK



NOWOŚĆ

NAKRĘTKA LOCK DŁUGA

Gwint	Numer Katalogowy
M 16x1 Lock	MA - 161LKL
M 17x1 Lock	MA - 171LKL
M 18x1 Lock	MA - 181LKL
5/8-24 UNEF Lock	MA - UNLK



HUSH-TAC

BY ŁUSZCZEK



AKCESORIA

POKROWIEC NEOPREN **NOWOŚĆ**

Model tłumika	Długość (mm)	Numer Katalogowy
Standard	220	PN-ST
Short	160	PN-SH



KLUCZ DO TŁUMIKA

Średnica	Numer Katalogowy
Ø35	K-35
Ø40	K-40
Ø50	K-50



ORING

Średnica	Numer Katalogowy
Ø35	OR-35
Ø40	OR-40
Ø50	OR-50



KLUCZ LOCK

	Numer Katalogowy
Klucz lock	KL1



WKRETKA TŁUMIKA LOCK

	Numer Katalogowy
Wkrętka tłumika lock	WT-LK



TULEJKA TŁUMIKA

Gwint	Numer Katalogowy
M 13x1	TT-131
M 14x1	TT-141
M 14x1 LH	TT-141LH
M 15x1	TT-151
M 16x1	TT-161
M 17x1	TT-171
M 18x1	TT-181
M 18x1 (CZ SCORPION)	TT-181SC
M 24x1,5	TT-2415
1/2"-20 UNF	TT-20U
1/2"-28 UNEF	TT-28U
1/2"-28 UNEF (DERVA ZK9)	TT-28U-ZK9
5/8" 24 UNEF	TT-24UN





Luszczek

High quality made in Poland

97-213 Smardzewice, ul. Główna 141
POLAND

tel: +48 44 710 86 19

fax: +48 44 734 60 26

e-mail: michal@luszczek.pl

www.hush-tac.pl

